Светильники CSVT Operlux предназначены для общего освещения общественных зданий и других аналогичных помещений. Допускается применение светильников для освещения жилых помещений.

светильники светодиодные встраиваемые серии CSVT Operlux/opal/R для потолка «Грильято»

CSVT Operlux-38/opal/R-2

CSVT Operlux-44/opal/R-2

Светильники CSVT Operlux монтируются в подвесные потолки типа «Грильято». Светильники комплектуются пластиковым рассеивателем в металлической рамке opal/R. Рассеиватель крепится к корпусу светильника при помощи скрытых металлических пружин.

Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В±10 %, частоты 50-60 Гц.
Устойчивость к механическим воздействиям по группе М1 по ГОСТ 17516.1-90.
Коэффициент мощности – более 0,95.
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 – П.
Тип КСС – Д.
Коэффициент пульсации – менее 1%.
Цветовая температура – 4000К, 4500 К, 5000 К.
Индекс цветопередачи Ra – более 80.

Гарантия на светильники, укомплектованные источниками питания LED HELVAR, составляет 5 лет, в остальных случаях – 3 года.
IES-файл можно получить при обращении в офис ЗАО «Центрстройсвет».

CSVT Operlux-30/opal/R-2



CSVT Operlux-38/opal/R-2



Qr - продольная плоскость
Pr - поперечная плоскость

220В | IP20 | LED | CRI>80 | УХЛ4

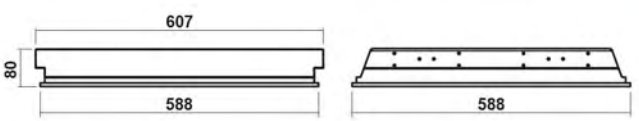

Наименование	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток светильника, лм	Кол-во шт. в упаковке	Масса светильника/ упаковки, кг	Габаритные размеры упаковки, мм	Объем упаковки, м³
CSVT Operlux-23/opal/R-2	23	2650*	1	3,7/4,2	640x610x90	0,04
CSVT Operlux-30/opal/R-2	30	3000*	1	3,7/4,2	640x610x90	0,04
CSVT Operlux-38/opal/R-2	38	4000*	1	3,7/4,2	640x610x90	0,04
CSVT Operlux-44/opal/R-2	44	4500*	1	3,7/4,2	640x610x90	0,04