



Чертеж и габаритные размеры

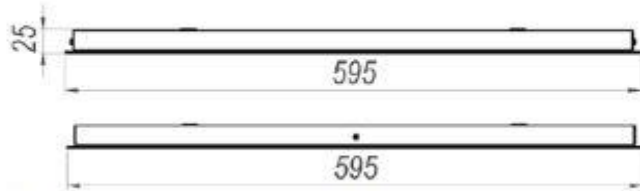

Чертеж светильника АВРОРА

КСС

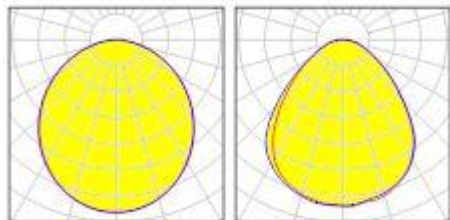

AVRORA-32/OPAL-SAND

AVRORA-32/PRISMA

Назначение

Светильники серии АВРОРА предназначены для организации общего искусственного освещения общественных, офисных и административных помещений. Допускается применение этих светильников и для жилых помещений.

Наименование	Технические характеристики	
	АВРОРА-32/OPAL-SAND	АВРОРА-32/PRISMA
Потребляемая мощность светильника, Вт	32	
Световой поток СИД, лм	4600	
Световой поток светильника, лм	3600	
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350	П	
Тип КСС по ГОСТ Р 54350	Д	
Коэффициент мощности	более 0,9	
Коэффициент пульсации, %	менее 5%	
Цветовая температура, К	4000 / 5000	
Индекс цветопередачи, Ra	более 80	
Класс защиты, IP по ГОСТ 14254-96	IP20	
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ	
Категория размещения по ГОСТ 15150-69	4	
Кол-во шт. в упаковке	2	
Размеры светильника, мм	595x595x25	
Габаритные размеры упаковки, мм	620x600x55	
Объем упаковки, м ³	0,02	
Масса светильника/упаковки, кг	2,2/4,9	
Гарантия	3 года	