

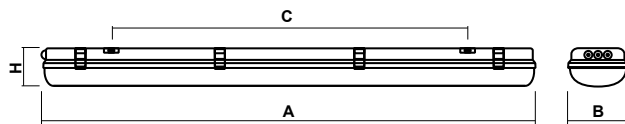


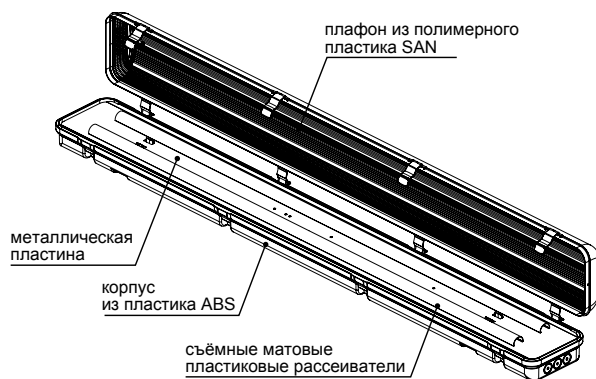

Светильники светодиодные пылевлагозащищённые серии Айсберг предназначены для общего освещения помещений с высокой концентрацией пыли и влаги, таких как: душевые кабины, закрытые бассейны, склады, производственные цеха и т.п.

- Корпус светильника Айсберг изготовлен из пластика ABS.
- Светодиодные линейки и источник питания смонтированы на съёмной металлической пластине
- Для комфортного освещения светодиодные линейки закрыты съёмными матовыми пластиковыми рассеивателями «лунами»
- Светильник комплектуется прозрачным плафоном из полимерного пластика SAN. Плафон крепится на корпус светильника пластиковыми защёлками.
- Коэффициент мощности – более 0,90
Степень защиты светильника – IP65
Диапазон рабочих температур: -15...+50°C
Коэффициент пульсации – менее 1%
Цветовая температура – 5000 К
Индекс цветопередачи Ra – более 80
- Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В±10 %, частоты 50–60 Гц.
Устойчивость к механическим воздействиям по группе M1 по ГОСТ 17516.1-90.
- Светильники соответствуют требованиям технических регламентов таможенного союза: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.
Продукция сертифицирована.

Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 – П
Тип КСС по ГОСТ Р 54350 – Д



Наименование	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток светильника, лм	Размеры А(С)хВхН, мм	Кол-во шт. в упаковке	Масса светильника/упаковки, не более, кг	Габаритные размеры упаковки, мм	Объем упаковки, м ³	Артикул для заказа
■ Айсберг-38	38	3400	1270(918)х152х100	1	2,2 / 2,5	1280х160х85	0,018	ЦБ000001207
■ Айсберг-50	50	4300	1270(918)х152х100	1	2,2 / 2,5	1280х160х85	0,018	ЦБ000007010