


Светодиодные панели LED-PL-CSVT (KROKUS) предназначены для общего освещения торговых и офисных центров, общеобразовательных учреждений, медицинских учреждений, чистых помещений.

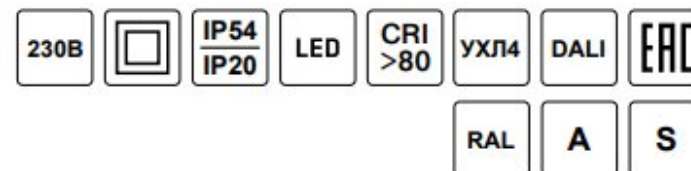

Характеристики

Корпус: экструдированный алюминиевый профиль

Высота корпуса: 10 мм

Цвет корпуса: белый

Рассеиватель: opal-sand

Равномерное распределение светового потока без точечности и мерцания.

Возможность диммирования / DALI: да

Цветовая температура: 4000К, 5000К

Степень защиты: IP54 (оптическая часть), IP20 (драйвер)

Коэффициент пульсации: менее 5%

Коэффициент мощности: более 0,9

Индекс цветопередачи Ra: более 80

Светильники соответствуют требованиям технических регламентов таможенного союза: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.



ВАРИАНТЫ МОНТАЖА



Грильято



Армстронг




Накладной



Подвесной

КСС



Гарантия: 5 лет



Артикул	Наименование	Мощность, W	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Вес, кг	Размер (АxВxН), мм
ЦБ000007456	LED PL-CSVT-36 595x595 (KROKUS) (IP54/IP20, 4000К, белый)	36	3600	4000	3,2	595x595x10
ЦБ000007513	LED PL-CSVT-18 295x595 (KROKUS) (IP54/IP20, 4000К, белый)	18	1560	4000	1,8	595x595x10
ЦБ000010147	LED PL-CSVT-36 588x588 (KROKUS) (IP54/IP20, 4000К, белый, грильято)	36	3600	4000	3,2	588x588x10

* под заказ возможно исполнение с цветовой температурой 5000К