


Светодиодная панель со встроенным драйвером, торцевой засветкой и равномерным свечением рассеивателя. Конструкция светильника – запатентована

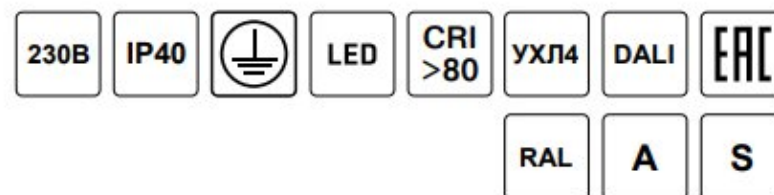

Характеристики

Корпус: экструдированный алюминиевый профиль

Высота корпуса: 20 мм

Цвет корпуса: белый

Рассеиватель: opal-sand

Равномерное распределение светового потока без точечности и мерцания.

Возможность диммирования / DALI: да

Цветовая температура: 4000K, 5000K

Степень защиты: IP40


Коэффициент пульсации: менее 5%

Коэффициент мощности: более 0,9

Индекс цветопередачи Ra: более 80

Светильники соответствуют требованиям технических регламентов таможенного союза: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011


Гарантия: 5 лет

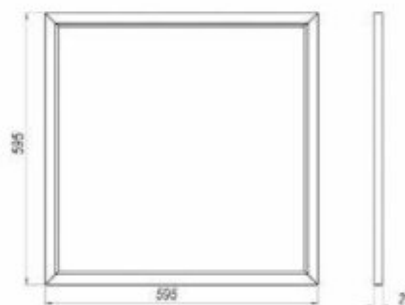

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА




Армстронг



Подвесной

КСС



OPAL - SAND