


Светильники CSVT Belluce для потолка «Грильято» предназначены для общего освещения общественных зданий и других аналогичных помещений. Допускается применение светильников для освещения жилых помещений.

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ТРУБЧАТЫМИ ЛАМПАМИ СЕРИИ CSVT Belluce для потолка «Грильято»

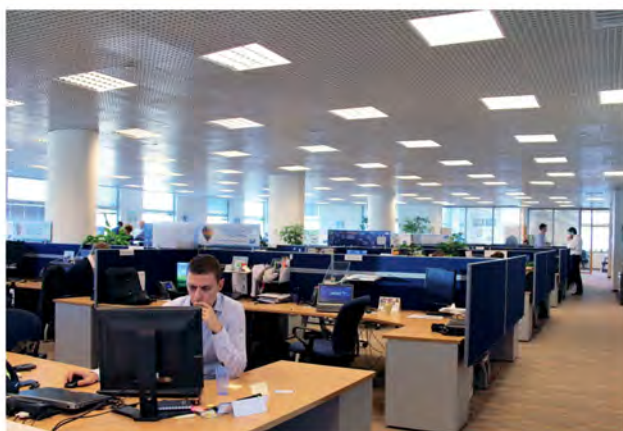

Светильники CSVT Belluce монтируются в подвесной потолок типа «ГРИЛЬЯТО». Отражатель крепится к корпусу светильника при помощи скрытых металлических пружин.

Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В ± 10 %, частоты 50-60 Гц. Устойчивость к механическим воздействиям по группе М1 по ГОСТ 17516.1-90. Коэффициент мощности - более 0,95. Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 – П. Тип КСС (поперечная плоскость/продольная плоскость) – Г/Д. Коэффициент пульсации – менее 1%. Цветовая температура – 4000К, 4500 К, 5000 К. Индекс цветопередачи Ra – более 80. IES-файл можно получить при обращении в офис ЗАО «Центрстройсвет».



Преимущества светильника со светодиодными трубчатыми лампами:

- экономия электроэнергии;
- долговечность (50000 часов непрерывной работы);
- неизменный световой поток на всё время эксплуатации;
- бесшумность во время работы, быстрое включение;
- возможность изменения светового потока без замены драйвера путём замены лампы;
- экологическая безопасность.

Светильник **CSVT Belluce/DR** комплектуется светодиодными трубчатыми лампами и источником питания LED CSVT или HELVAR. Светильник **CSVT Belluce** комплектуется светодиодными трубчатыми лампами 220 В. Гарантия на светильники, укомплектованные источниками питания LED HELVAR, составляет 5 лет, в остальных случаях – 3 года.



CSVT Belluce-38/rastr/DR-2 с лампами MILKY

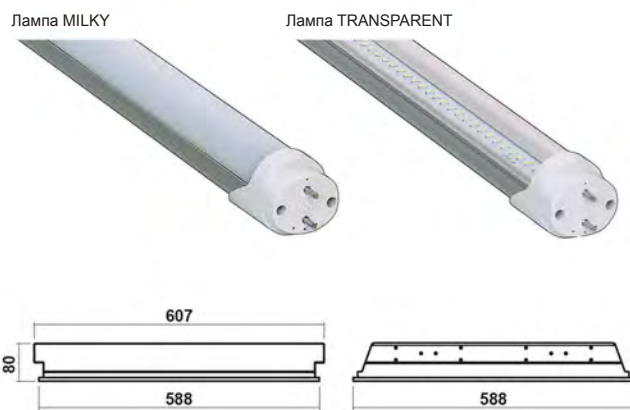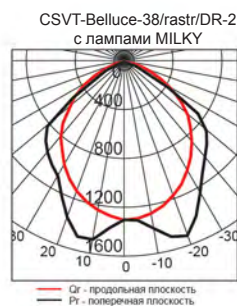

Наименование	Мощность, Вт	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Кол-во шт. в упаковке	Масса светильника/упаковки, кг	Габаритные размеры упаковки, мм	Объем упаковки, м ³
■ CSVT Belluce-38/rastr/DR-2/MILKY	4x9	38	3200	1	2,9/3,4	640x610x90	0,04
■ CSVT Belluce-38/rastr/DR-2/TRANSPARENT	4x9	38	3500	1	2,9/3,4	640x610x90	0,04
■ CSVT Belluce-38/rastr-2/MILKY	4x10	40	3200	1	2,9/3,4	640x610x90	0,04
■ CSVT Belluce-38/rastr-2/TRANSPARENT	4x10	40	3500	1	2,9/3,4	640x610x90	0,04