

Светильники светодиодные встраиваемые серии CSVТ Operlux 595x595 с рассеивателем ice



Светильники CSVТ Operlux 595x595 предназначены для общего освещения общественных зданий и других аналогичных помещений. Допускается применение светильников для освещения жилых помещений.



CSVТ Operlux-38/ice-1



CSVТ Operlux-44/ice/R-1

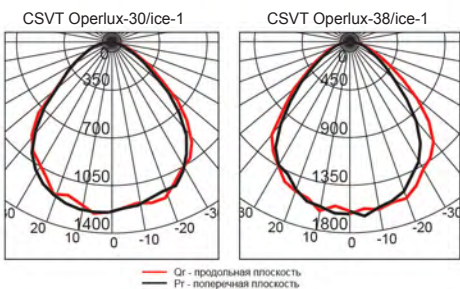

Светильники CSVТ Operlux 595x595 монтируются в подвесные потолки типа «Армстронг». Светильники комплектуются пластиковым рассеивателем ice или рассеивателем в металлической рамке ice/R.

Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В±10 %, частоты 50-60 Гц. Устойчивость к механическим воздействиям по группе М1 по ГОСТ 17516.1-90.

Коэффициент мощности – более 0,95.

Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 – П.

Тип КСС – Д.

Коэффициент пульсации – менее 1%.

Цветовая температура – 4000К, 4500 К, 5000 К.

Индекс цветопередачи Ra – более 80.

Гарантия на светильники, укомплектованные источниками питания LED HELVAR, составляет 5 лет, в остальных случаях – 3 года.

IES-файл можно получить при обращении в офис ЗАО «Центрстройсвет».



Наименование	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток светильника, лм	Кол-во шт. в упаковке	Масса светильника/упаковки, кг	Габаритные размеры упаковки, мм	Объем упаковки, м³
■ CSVТ Operlux-23/ice-1	23	2650*	1	3,5/4,0	640x610x90	0,04
■ CSVТ Operlux-23/ice/R-1	23	2650*	1	3,7/4,2	640x610x90	0,04
■ CSVТ Operlux-30/ice-1	30	3000*	1	3,5/4,0	640x610x90	0,04
■ CSVТ Operlux-30/ice/R-1	30	3000*	1	3,7/4,2	640x610x90	0,04
■ CSVТ Operlux-38/ice-1	38	4000*	1	3,5/4,0	640x610x90	0,04
■ CSVТ Operlux-38/ice/R-1	38	4000*	1	3,7/4,2	640x610x90	0,04
■ CSVТ Operlux-44/ice-1	44	4500*	1	3,5/4,0	640x610x90	0,04
■ CSVТ Operlux-44/ice/R-1	44	4500*	1	3,7/4,2	640x610x90	0,04