


# Светильники светодиодные встраиваемые серии CSVT Operlux 595x595 с рассеивателем prisma



Светильники CSVT Operlux 595x595 предназначены для общего освещения общественных зданий и других аналогичных помещений. Допускается применение светильников для освещения жилых помещений.



CSVT Operlux-38/prisma-1

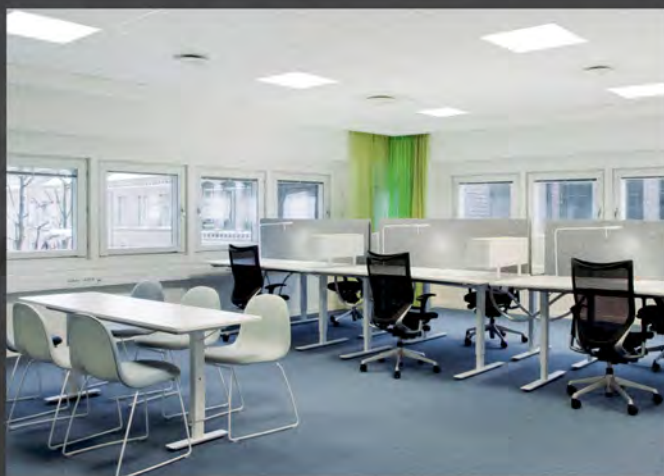

CSVT Operlux-44/prisma/R-1

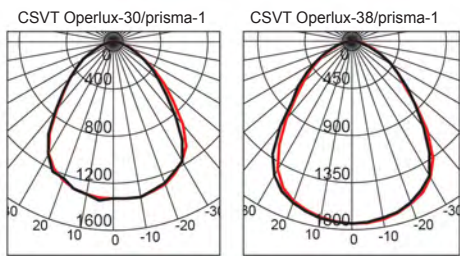

Светильники CSVT Operlux 595x595 монтируются в подвесные потолки типа «Армстронг». Светильники комплектуются пластиковым рассеивателем prisma или рассеивателем в металлической рамке prisma/R.

Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением  $220\text{ В} \pm 10\%$ , частоты 50-60 Гц.

Устойчивость к механическим воздействиям по группе М1 по ГОСТ 17516.1-90.

Коэффициент мощности – более 0,95.

Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 – П.

Тип КСС – Д.


Коэффициент пульсации – менее 1%.

Цветовая температура – 4000К, 4500 К, 5000 К.

Индекс цветопередачи Ra – более 80.

Гарантия на светильники, укомплектованные источниками питания LED HELVAR, составляет 5 лет, в остальных случаях – 3 года.

IES-файл можно получить при обращении в офис ЗАО «Центрстройсвет».

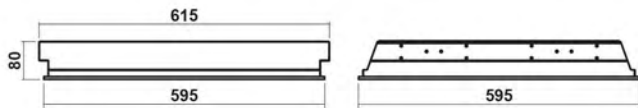

Наименование	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток светильника, лм	Кол-во шт. в упаковке	Масса светильника/упаковки, кг	Габаритные размеры упаковки, мм	Объем упаковки, м³
CSVT Operlux-23/prisma-1	23	2650*	1	3,5/4,0	640x610x90	0,04
CSVT Operlux-23/prisma/R-1	23	2650*	1	3,7/4,2	640x610x90	0,04
CSVT Operlux-30/prisma-1	30	3000*	1	3,5/4,0	640x610x90	0,04
CSVT Operlux-30/prisma/R-1	30	3000*	1	3,7/4,2	640x610x90	0,04
CSVT Operlux-38/prisma-1	38	4000*	1	3,5/4,0	640x610x90	0,04
CSVT Operlux-38/prisma/R-1	38	4000*	1	3,7/4,2	640x610x90	0,04
CSVT Operlux-44/prisma-1	44	4500*	1	3,5/4,0	640x610x90	0,04
CSVT Operlux-44/prisma/R-1	44	4500*	1	3,7/4,2	640x610x90	0,04