


Светильники светодиодные пылевлагозащищённые серии CSVT Slim

Светильники светодиодные пылевлагозащищённые серии CSVT Slim предназначены для общего освещения помещений с высокой концентрацией пыли и влаги, таких как: душевые кабины, закрытые бассейны, склады, производственные цеха и т.п.



CSVT Slim-38

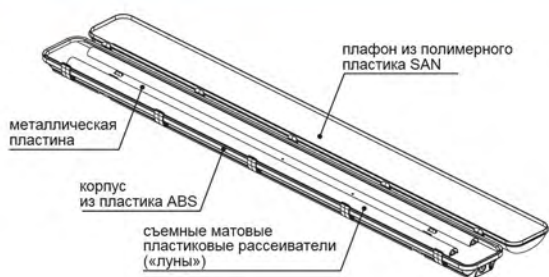

Корпус светильника CSVT Slim изготовлен из пластика ABS. Светодиодные линейки и источник питания LED смонтированы на съёмной металлической пластине.

Для комфортного освещения светодиодные линейки закрыты съёмными матовыми пластиковыми рассеивателями «лунами». Светильник комплектуется прозрачным плафоном из полимерного пластика SAN. Плафон крепится на корпус светильника пластиковыми защёлками.

Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением $220 \pm 10\%$, частоты 50-60 Гц. Устойчивость к механическим воздействиям по группе М1 по ГОСТ 17516.1-90.

Коэффициент мощности – более 0,95.

Степень защиты светильника – IP65.

Диапазон рабочих температур: $-15...+50^{\circ}\text{C}$

Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 – П.

Тип КСС – Д.



Коэффициент пульсации – менее 1%.

Цветовая температура – 4000 К, 4500 К, 5000 К.

Индекс цветопередачи Ra – более 80.

Гарантия на светильники, укомплектованные источниками питания LED HELVAR, составляет 5 лет, в остальных случаях – 3 года.

IES-файл можно получить при обращении в офис ЗАО «Центрстройсвет».

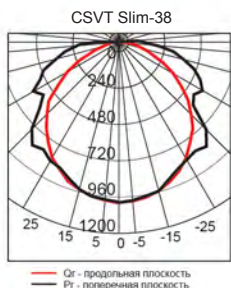

Наименование	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток СИД, лм	Световой поток светильника с «лунами»/без «лун», лм	Кол-во шт. в упаковке	Масса светильника/упаковки, кг	Габаритные размеры упаковки, мм	Объем упаковки, м ³
■ CSVT Slim-38	38	4360	3400/4000	1	1,5/1,8	1280x130x70	0,012