


Технические характеристики потолков грильято GL24

Размер решетки	595x595 мм
Размер ячейки, мм	60×60 / 75×75 / 86×86 / 100×100 / 120×120 150×150 / 200×200
Материал изготовления	алюминий 0,35 — 0,4 мм
Высота профилей «мама»/«папа»	34 мм
Ширина видимой части профиля	24 мм
Ширина видимой части Т-профиля	24 мм


Схема монтажа грильято GL24

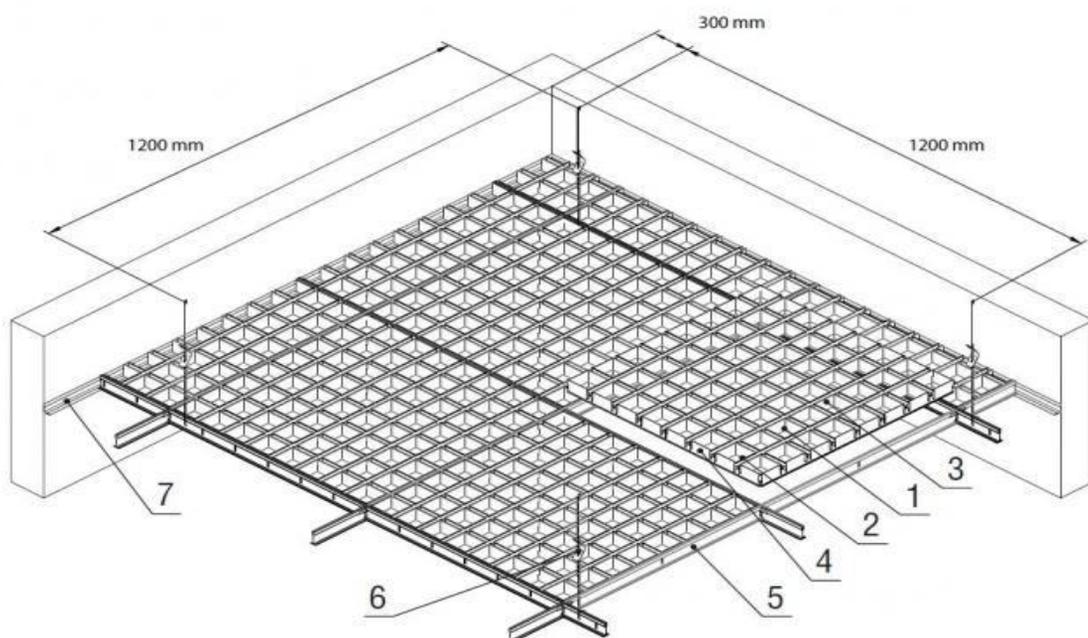

Комплектация

№ п/п	Наименование изделия	Марка изделия	Модуль, мм	Ед. изм.	60x60	75x75	86x86	100x100	120x120	150x150	200x200
1	Решетка	РГ	600x600	шт.	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
2	Кол-во пластин в решетке	«мама»	600	шт.	9	7	6	5	4	3	2
3	Кол-во пластин в решетке	«папа»	600	шт.	9	7	6	5	4	3	2
4	Обрамляющий профиль	L	600	шт.	4	4	4	4	4	4	4
5	Подвесная система Т-24	Несущий проф.	3700	м. п.	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
		Попереч. проф.	1200	м. п.	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
		Попереч. проф.	600	м. п.	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
6	Подвес	АП		компл.	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
7	Уголок	PL 19x24		м. п.							


Комплектующие

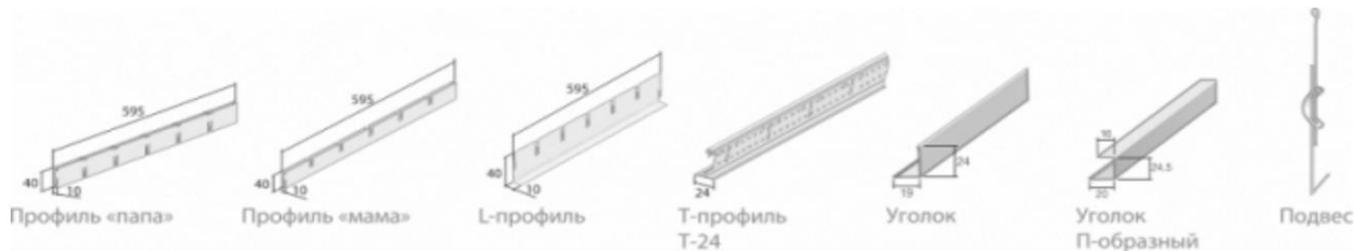

Цветовые модели



Размеры ячеек решетки

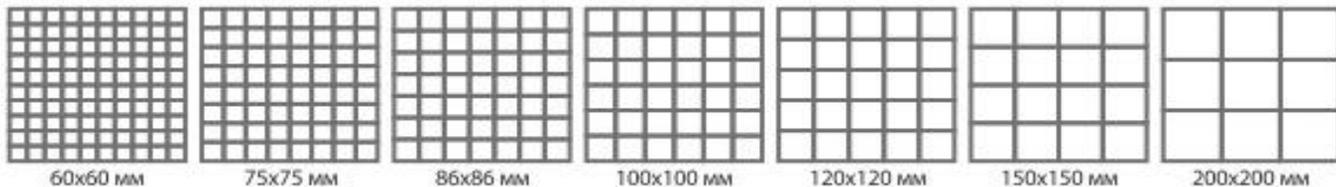

Процент прозрачности

Размер ячейки, мм	60×60	75×75	86×86	100×100	120×120	150×150	200×200
Процент прозрачности, %	60	68	72	77	81	86	90