


## Технические характеристики потолков Грильято GL15

Размер решетки	595×595 мм
Размер ячейки, мм	40×40 / 50×50 / 60×60 / 75×75 / 86×86 / 100×100 / 120×120 / 150×150 / 200×200
Материал изготовления	Алюминий 0,3/0,4/0,5 мм
Высота профилей «мама»/«папа»	38,5; 48,5 мм
Ширина видимой части профиля	15 мм
Ширина видимой части Т-профиля	15 мм

### Комплект

- П-образные элементы решетки – «мама»/«папа» длиной 595 мм
- L-профиль длиной 595 мм
- Подвесная система Т-профиль Т-15
- Регулируемый подвес
- Периметральный уголок


### Комплекующие

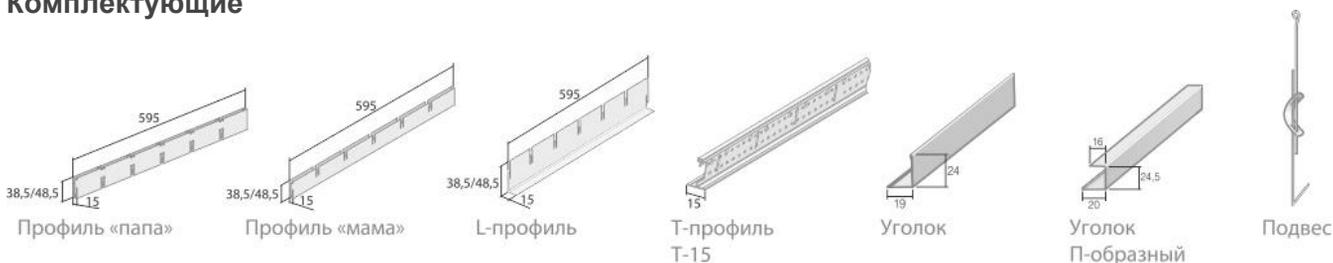


### Цветовые модели



### Схема монтажа потолка Грильято Стандарт

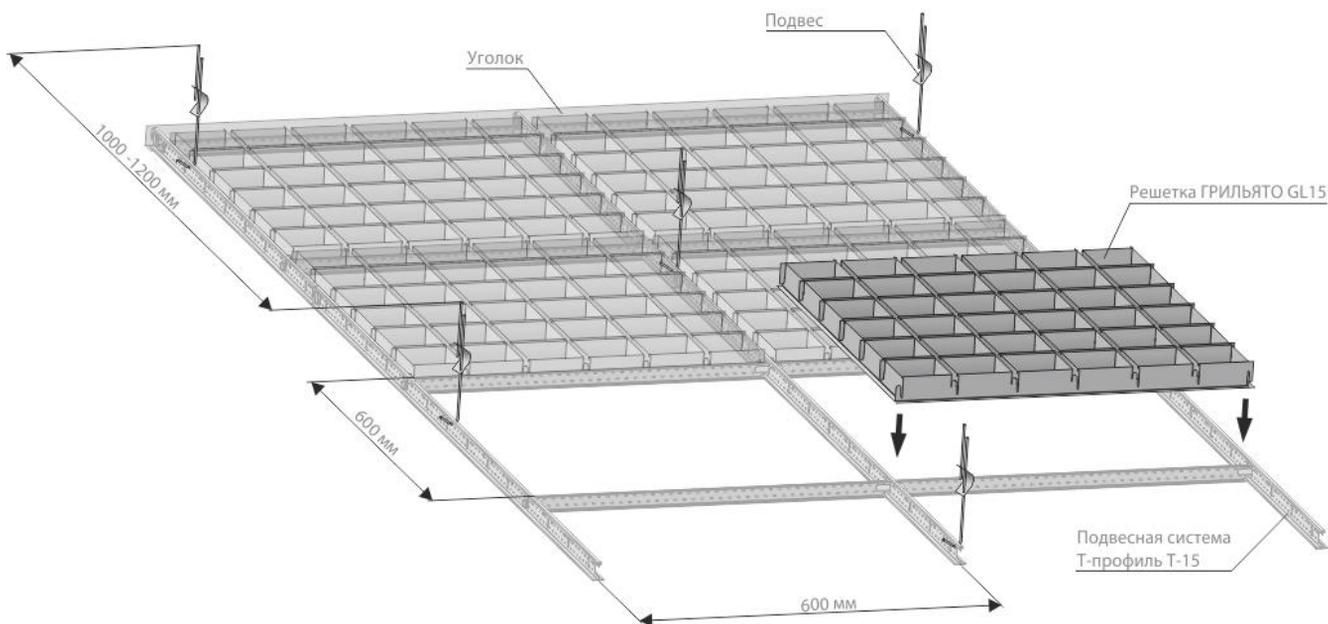

### Размеры ячеек решетки

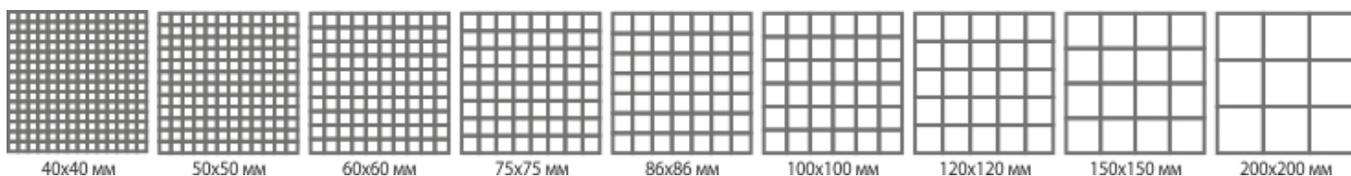

### Процент прозрачности

Размер ячейки, мм	40×40	50×50	60×60	75×75	86×86	100×100	120×120	150×150	200×200
Процент прозрачности, %	42	53	60	68	72	77	81	86	90

## Расход

Наименование изделия	Ед. изм.	Расход на 1 м <sup>2</sup>								
		40×40	50×50	60×60	75×75	86×86	100×100	120×120	150×150	200×200
Решетка Грильято GL15	шт.	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
Профиль «папа» GL15	м п.	23,35	18,35	15	11,68	10	8,34	6,67	5	3,34
Профиль «мама» GL15	м п.	23,35	18,35	15	11,68	10	8,34	6,67	5	3,34
L-профиль GL15	м п.	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
Кол-во профилей «папа» GL15 в решетке	шт.	14	11	9	7	6	5	4	3	2
Кол-во профилей «мама» GL15 в решетке	шт.	14	11	9	7	6	5	4	3	2
Кол-во L-профилей GL15 в решетке	шт.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
T-профиль L-3700	м п.	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
T-профиль L-1200	м п.	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
T-профиль L-600	м п.	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Подвес	шт.	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Уголок	м п.	По периметру помещения								